

Provedení

- Sběrná nádoba z polyetylénu se 150 l využitelným objemem
- Přečerpávací zařízení s 2 odstředivými čerpadly s velkou účinností a nastavitelným řezacím ústrojím z nekorodující legované slitiny
- Utěsnění hřídele dvěma mechanickými ucpávkami a vloženou olejovou mezikomorou
- Příruba na výtlačku DN 50 s přiloženým výtlačným obloukem a kulovým zpětným ventilem s vnitřním závitem Přítoky: 3 x DN 100 (postranní), a 1 x DN 50/100 (shora)
- Přídavná přípojka pro 1 ½" ruční membránové čerpadlo
- Odvětrání DN 75 (Ø 75mm) Max. teplota čerpaného média 55°C
- Provozní režim S3 – 25%
- Krytí IP 68

Způsob použití

- přečerpávání odpadních vod z jednoho nebo z vícegeneračních domů při velké geodetické výšce nebo dlouhém výtlačném potrubí
- k osazení v nemrznoucích prostorech pod úrovní spádové kanalizace

Dodávka obsahuje

- Zařízení připravené ihned k montáži s 3,5 m kabelu k motoru a 3,5 m pneumatické hadičky k ovládači, 2 výtlačnými oblouky čerpadla DN 50 90°, 2 kulovými zpětnými ventily 1 1/4" spojovacím potrubím z nerez DN 50/50/50 flexibilní spojka s upínáním pro výtlačné a odvětrávací potrubí a ovládačem ZPS 2: s mikroprocesorem, LCD displej ukazuje provozní stavy, výšku hladiny, počet provozních hodin, servisní interval a poruchy, bezúrovňový výstup pro poruchová hlášení a akustický alarm, skříň ovladače pro montáž ve vnitřním prostředí

Napájecí napětí 400 V

Kmitočet 50 Hz

Výkon P1 2.100 W

Výkon P2 1.700 W

Jmenovitý proud 3,7 A


Otáčky 2800 1/min

max. čerpaný objem 17,0 m³/h

výtlačná výška do 25,0 m

Rozměry Balení (d x š x v) 780 mm x 1070 mm x 1180 mm

H (m)

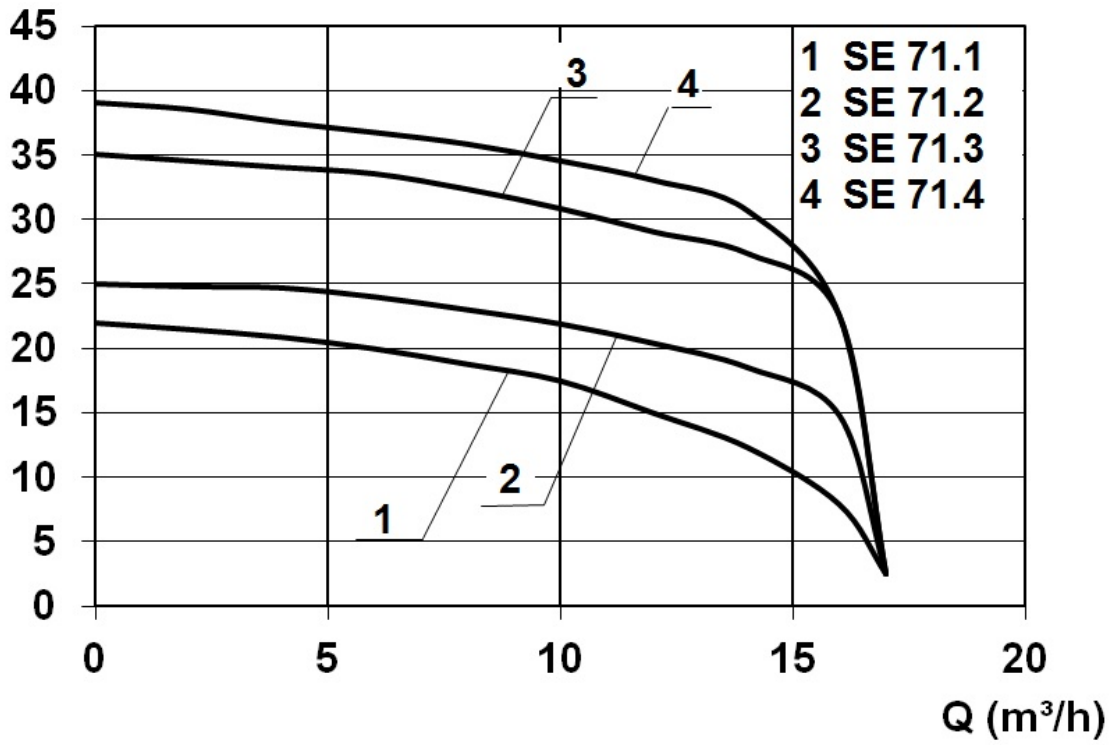

Milan Hurt specializovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®**, **SANILIFE®** a **SETMA®**
web: <http://www.sfa-sanibroy.cz> e-mail: SFA.SANIBROY.EU@gmail.com tel.: **601 21 86 77** Adresa servisní dílny:
Nádražní 180, Praha Libeznice android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jhg.sfasanibrov&hl=cs> již 25 let opravujeme a
prodáváme profesionální čerpadla **SFA SANIBROY®**
!!!ekologické je opravovat!!!