

Provedení

- Sběrná nádoba z polyetylenu se 480 l využitelným objemem
- 270 l objem pro zapnutí
- vestavěné čerpadlo s kanálovým oběžným kolem s rozmělnovacími destičkami
- Těsnění mech. ucpávkou (do 4 kW) nebo mech. ucpávkou z tvrdokovu (od 5,5 kW) a vloženou olejovou skříň
- Těleso čerpadla s obloukovým nálitkem na výtlaku DN 100 postranní přítok s volnou přírubou DN 150 nouzová přípojka 1 ½" pro ruční membránové čerpadlo
- Odvětrání s volnou přírubou DN 100 (Ø 110 mm)
- Od 7,5 kW spouštění Y/D

Způsob použití

- přečerpávání domovních odpadních vod z vícegeneračních domů, průmyslových závodů apod.
- k nadúrovňové instalaci v prostorech chráněných před mrazem pod úroveň kanalizace

Dodávka obsahuje

- připraveno ihned k montáži, 3,5 m přípojovací kabel k motoru, 3,5 m pneumatická hadička k ovladači, pneumatický komfortní ovladač ZPS 1 s mikroprocesorem, LCD displej ukazuje provozní stavy, výšku hladiny, počet provozních hodin, servisní interval a poruchy, bezúrovňový výstup pro poruchová hlášení a akustický alarm, skříň ovladače pro montáž ve vnitřním prostředí
- (Od 7,5 kW spouštění Y/D)
- Malá sada kompresorů
- **Pozor!** zpětná klapka, šoupátko a další přechodové díly nejsou součástí dodávky! Prosím, objednejte zvlášť jako příslušenství

Napájecí napětí 400

Kmitočet 50

Výkon P1 5.500

Výkon P2 4.000

Jmenovitý proud 11,2

Otáčky 1400

max. teplota 55

max. čerpaný objem 140,0


výtlačná výška do 13,0

volný průchod 80

Rozměry Balení (d x š x v) 1200 x 1265 x 1200

Vybavení s pneumatickým ovladačem pro jedno čerpadlo

H (m)

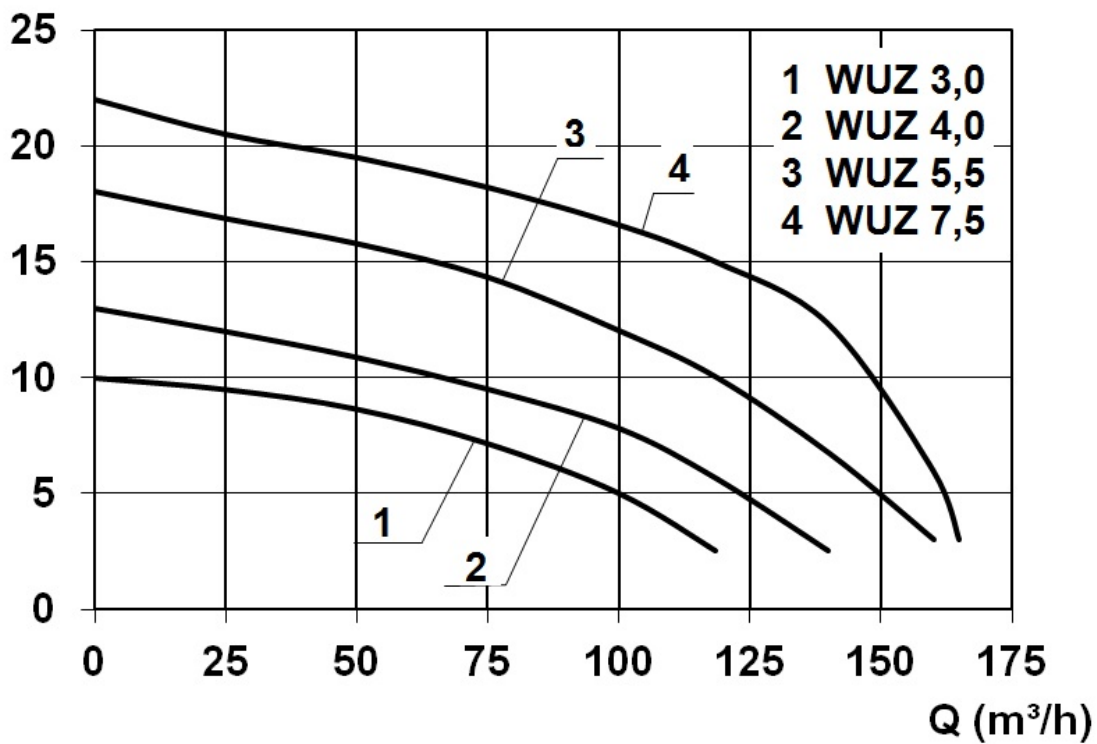

Milan Hurt specializovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®**

web: <http://www.sfa-sanibroy.cz> <https://www.sanitarni-čerpadla.cz> e-mail: SFA.SANIBROY.EU@gmail.com
tel.: **601 21 86 77**

Adresa servisní dílny: Nádražní 180, Praha Líbeznice android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jhg.sfasanibroy&hl=cs>

jž 25 let opravujeme a prodáváme profesionální čerpadla **SFA SANIBROY®** !!!ekologické je opravovat!!!