

Provedení

- Sběrná nádoba z polyetylénu se 480 l využitelným objemem
- 270 l objem pro zapnutí
- vestavěné čerpadlo s kanálovým oběžným kolem s rozměňovacími destičkami
- Těsnění mech. ucpávkou (do 4 kW) nebo mech. ucpávkou z tvrdokovu (od 5,5 kW) a vloženou olejovou skříň
- Těleso čerpadla s obloukovým nálitkem na výtlaku DN 100 postranní přítok s volnou přírubou DN 150 nouzová přípojka 1 ½" pro ruční membránové čerpadlo
- Odvětrání s volnou přírubou DN 100 (Ø 110 mm)
- Od 7,5 kW spouštění Y/D

Způsob použití

- přečerpávání domovních odpadních vod z vícegeneračních domů, průmyslových závodů apod.
- k nadúrovňové instalaci v prostorech chráněných před mrazem pod úrovní kanalizace

Dodávka obsahuje

- připraveno ihned k montáži, 3,5 m přípojovací kabel k motoru, 3,5 m pneumatická hadička k ovladači, pneumatický komfortní ovladač ZPS 1 s mikroprocesorem, LCD displej ukazuje provozní stavy, výšku hladiny, počet provozních hodin, servisní interval a poruchy, bezúrovňový výstup pro poruchová hlášení a akustický alarm, skříň ovladače pro montáž ve vnitřním prostředí
- (Od 7,5 kW spouštění Y/D)
- Malá sada kompresorů
- **Pozor!** zpětná klapka, šoupátko a další přechodové díly nejsou součástí dodávky! Prosím, objednejte zvlášť jako příslušenství

Napájecí napětí 400

Kmitočet 50

Výkon P1 8.700

Výkon P2 7.500

Jmenovitý proud 16,9

Otáčky 1400

max. teplota 55

max. čerpaný objem 165,0


výtlačná výška do 22,0

volný průchod 100

Rozměry Balení (d x š x v) 1200 x 1265 x 1200

Vybavení s pneumatickým ovladačem pro jedno čerpadlo

H (m)

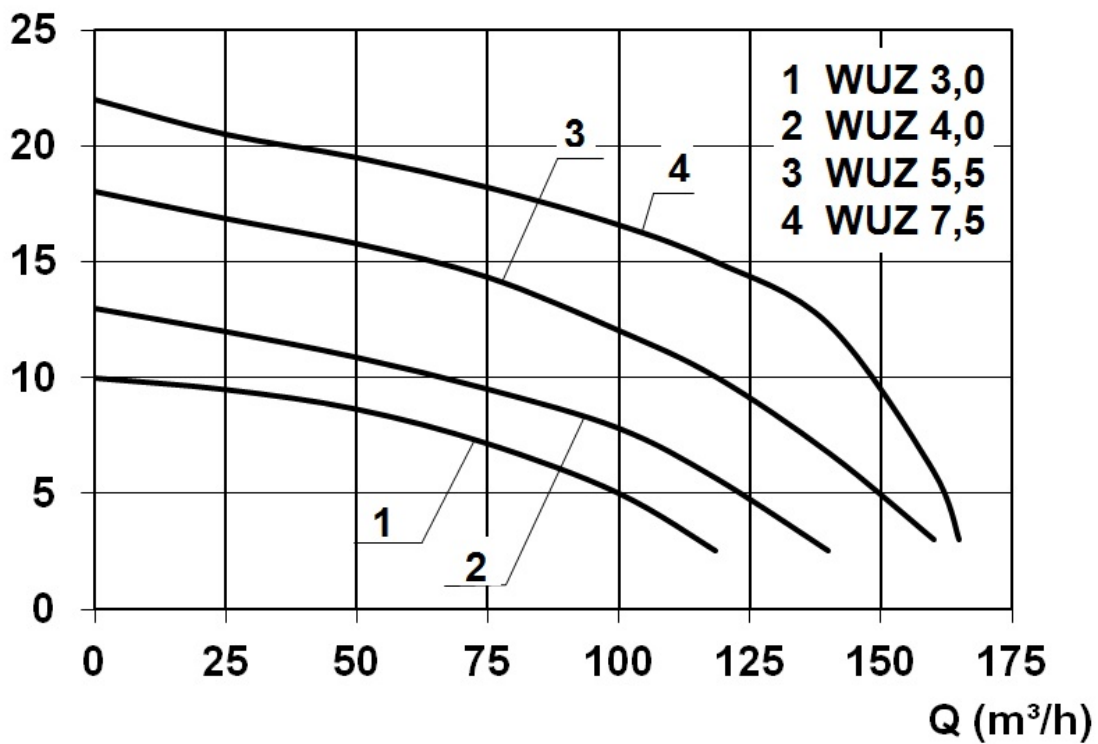

Milan Hurt specializovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®**

web: <http://www.sfa-sanibroy.cz> <https://www.sanitarni-čerpadla.cz> e-mail: SFA.SANIBROY.EU@gmail.com
tel.: **601 21 86 77**

Adresa servisní dílny: Nádražní 180, Praha Líbeznice android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jhg.sfasanibroy&hl=cs>

jž 25 let opravujeme a prodáváme profesionální čerpadla **SFA SANIBROY®** !!!ekologické je opravovat!!!